


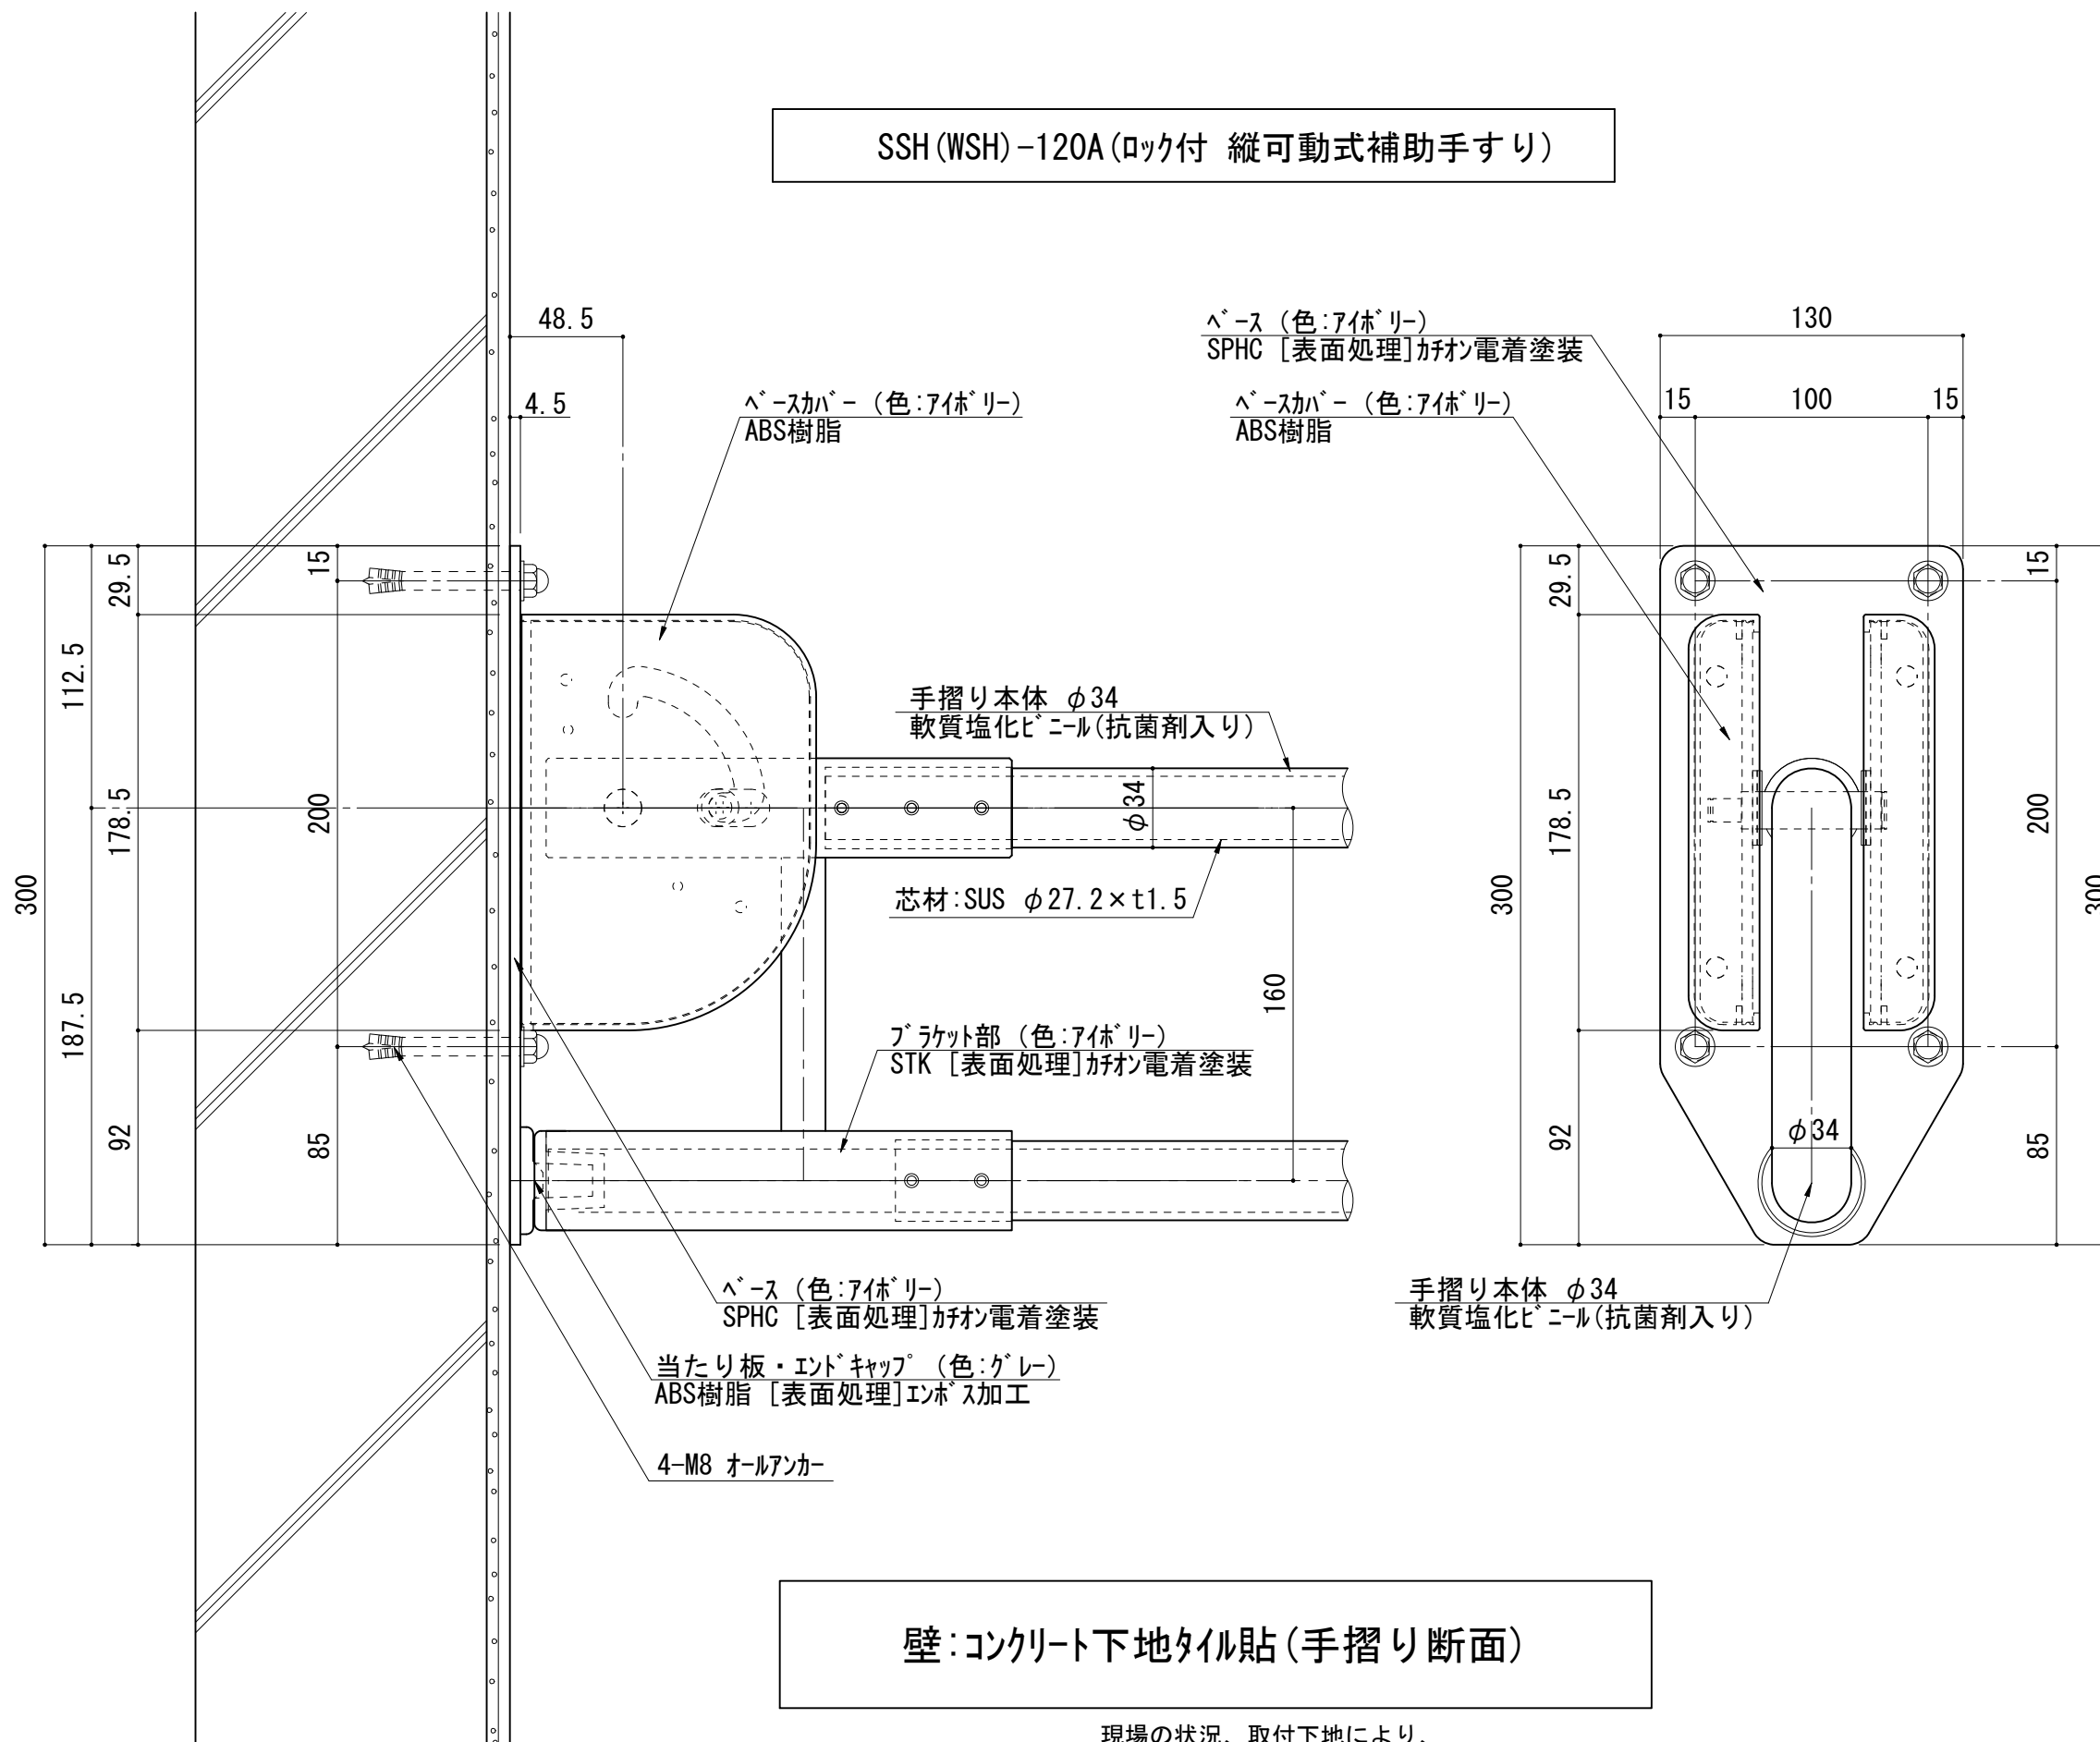

SSH (WSH)-120A (ロック付 縦可動式補助手すり)

壁：コンクリート下地タイル貼（手すり断面）

現場の状況、取付下地により、
取付方法、取付材の種類、全長等は異なります。

商品区分
補助手すり ソフトサート材付
品番（製品名）
SSH (WSH)-120A
図面名
SSH (WSH)-120A：断面図
仕様
●手すり本体 材質（芯材）：SUS 304 肉厚（芯材）：SUS304 φ27.2×t1.5 材質（被膜）：軟質塩化ビニル（抗菌剤配合） 手すり（外径）：φ34
ベースカバー：ABS樹脂（色：アイボリー） ベース：SPHC [表面処理]カチオン電着塗装（色：アイボリー） ブラケット部：STK [表面処理]カチオン電着塗装（色：アイボリー） レバー：ABS樹脂 [表面処理]エンボス加工（色：グレー）
【手すり本体（φ34）カラーバリエーション】 ●SSH-120A ☐ ビュアホワイト（PW） ☐ アイボリー（AW） ☐ ベージュ（BU）
●WSH-120A ☐ ライト（木目調） ☐ ナチュラル（木目調）
縮尺
1/3
ファイルNo.（DL時）
04-SSH-120A-（2）