



ASH-502

R : 曲げ芯 (φ34<sup>1</sup>/<sub>2</sub>° 17° 手すり) = 65R  
R : 曲げ芯 (φ38<sup>1</sup>/<sub>2</sub>° 17° 手すり) = 70R

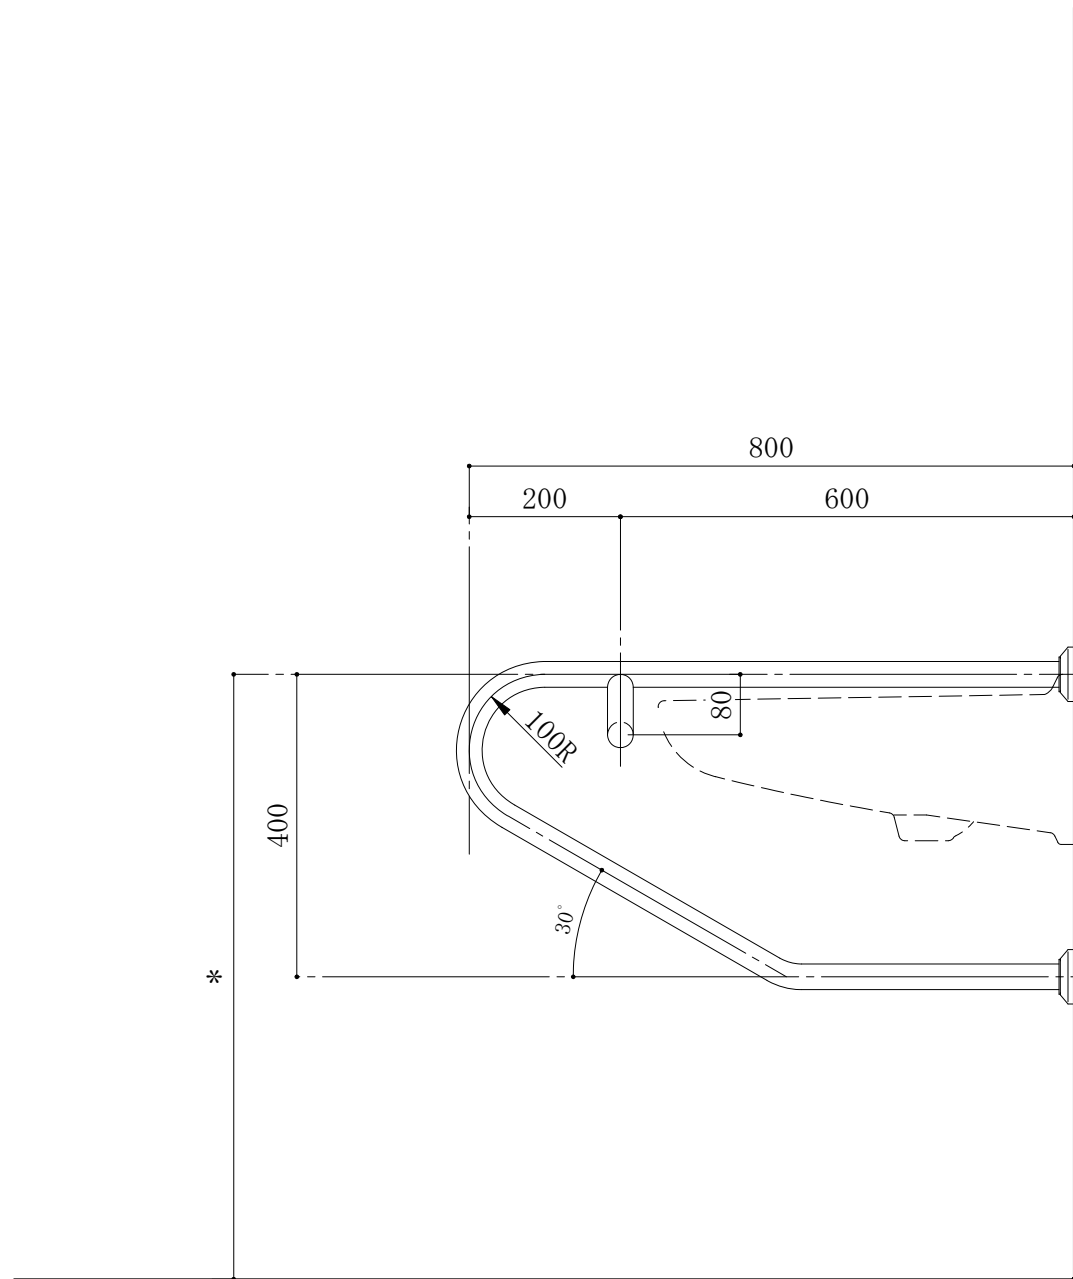

商品区分
補助手摺 しゃートホルダー
品番(製品名)
ASH-502
図面名
ASH-502:平面・展開図
仕様
材質:SUS 304
パイプ 外径:□φ34×t1.5 □φ38×t1.5
仕上:□パフ □ヘアライン
縮尺
1/10
ファイルNo. (DL時)
05-ASH-502
 アトラスark 株式会社