
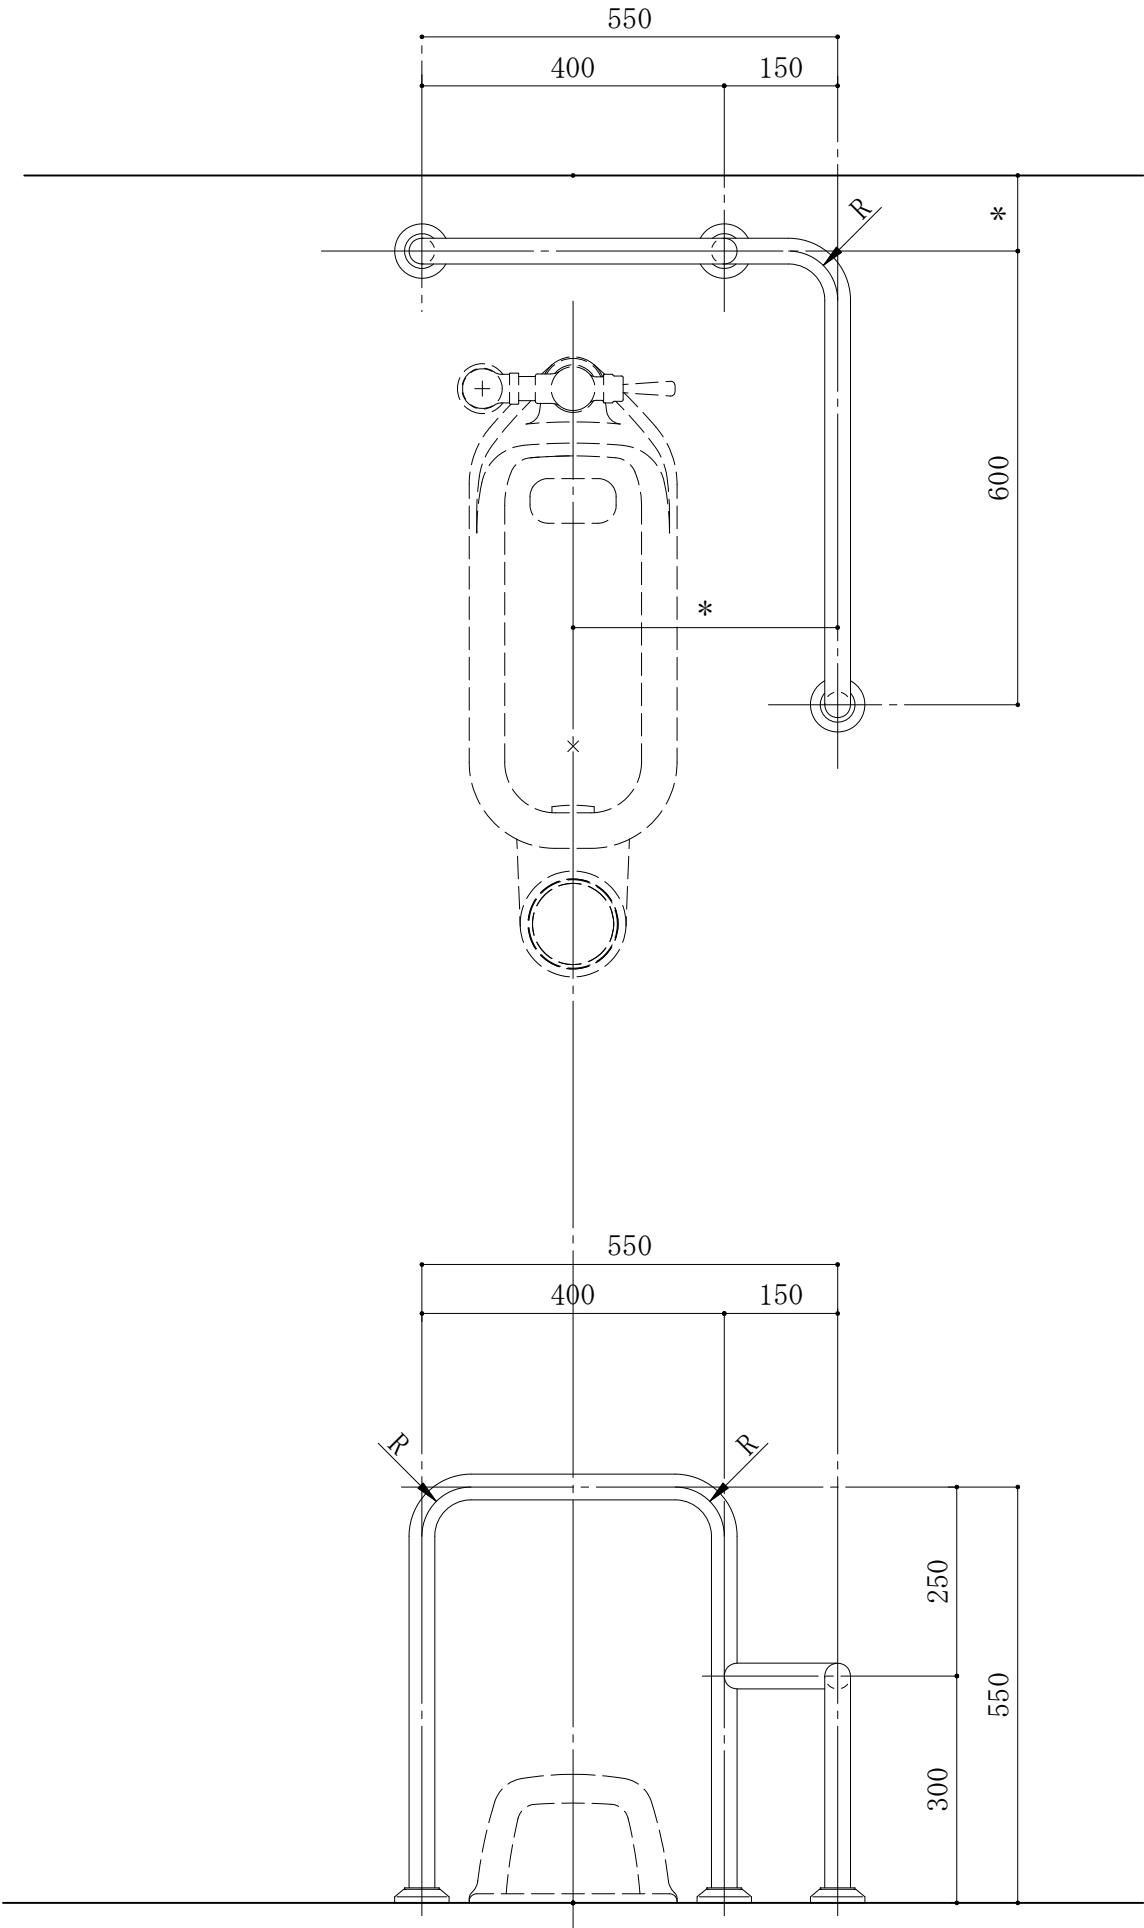


ASH-300R

R : 曲げ芯 (φ 34<sup>°</sup> イ<sup>°</sup> 手すり) = 65R  
R : 曲げ芯 (φ 38<sup>°</sup> イ<sup>°</sup> 手すり) = 70R

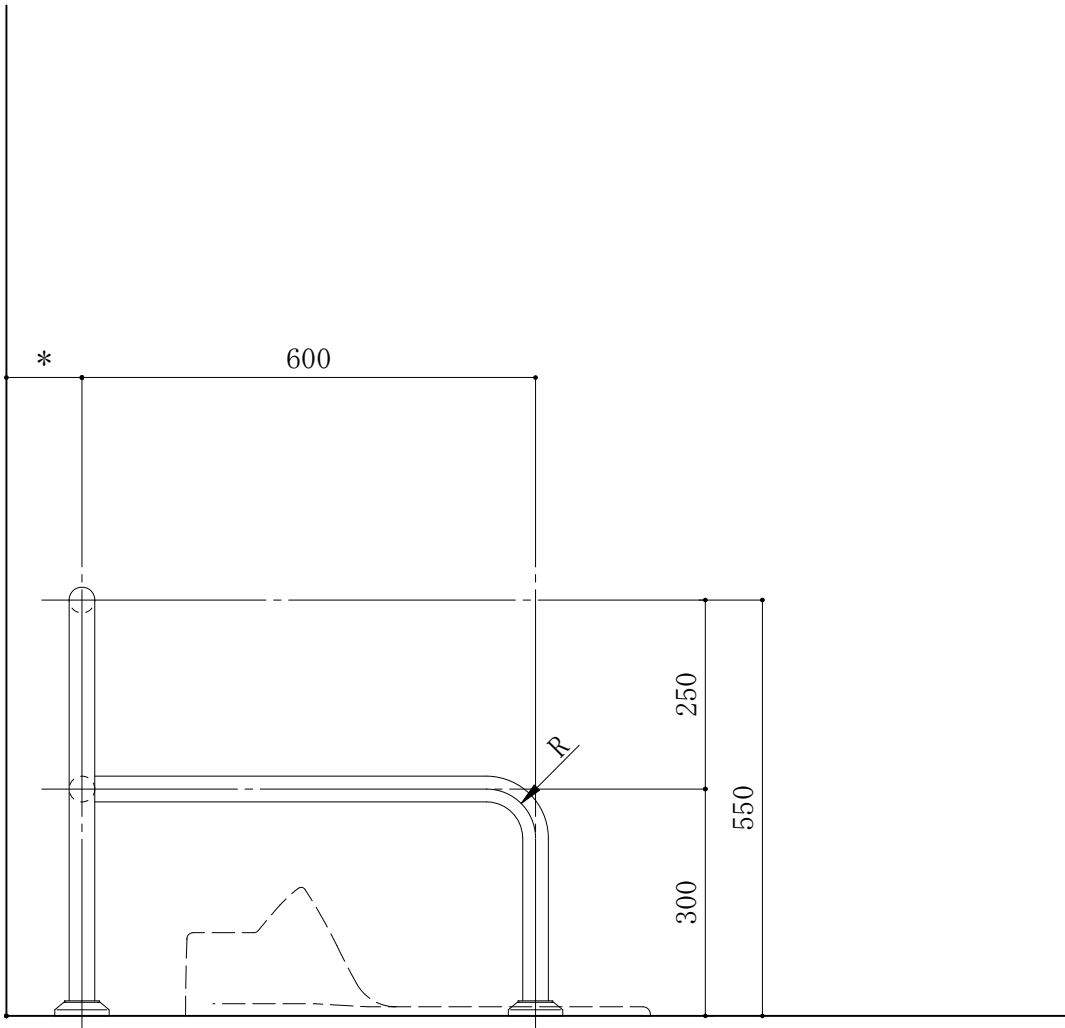

商品区分  
補助手摺 サポートホルダー

品番(製品名)  
ASH-300R

図面名  
ASH-300R: 平面・展開図

仕様  
材質: SUS 304  
パイプ 外径: □ φ 34×t1.5  
□ φ 38×t1.5  
仕上: □ パフ  
□ ヘアライン

縮尺  
1/10

ファイルNo. (DL時)  
05-ASH-300R

