
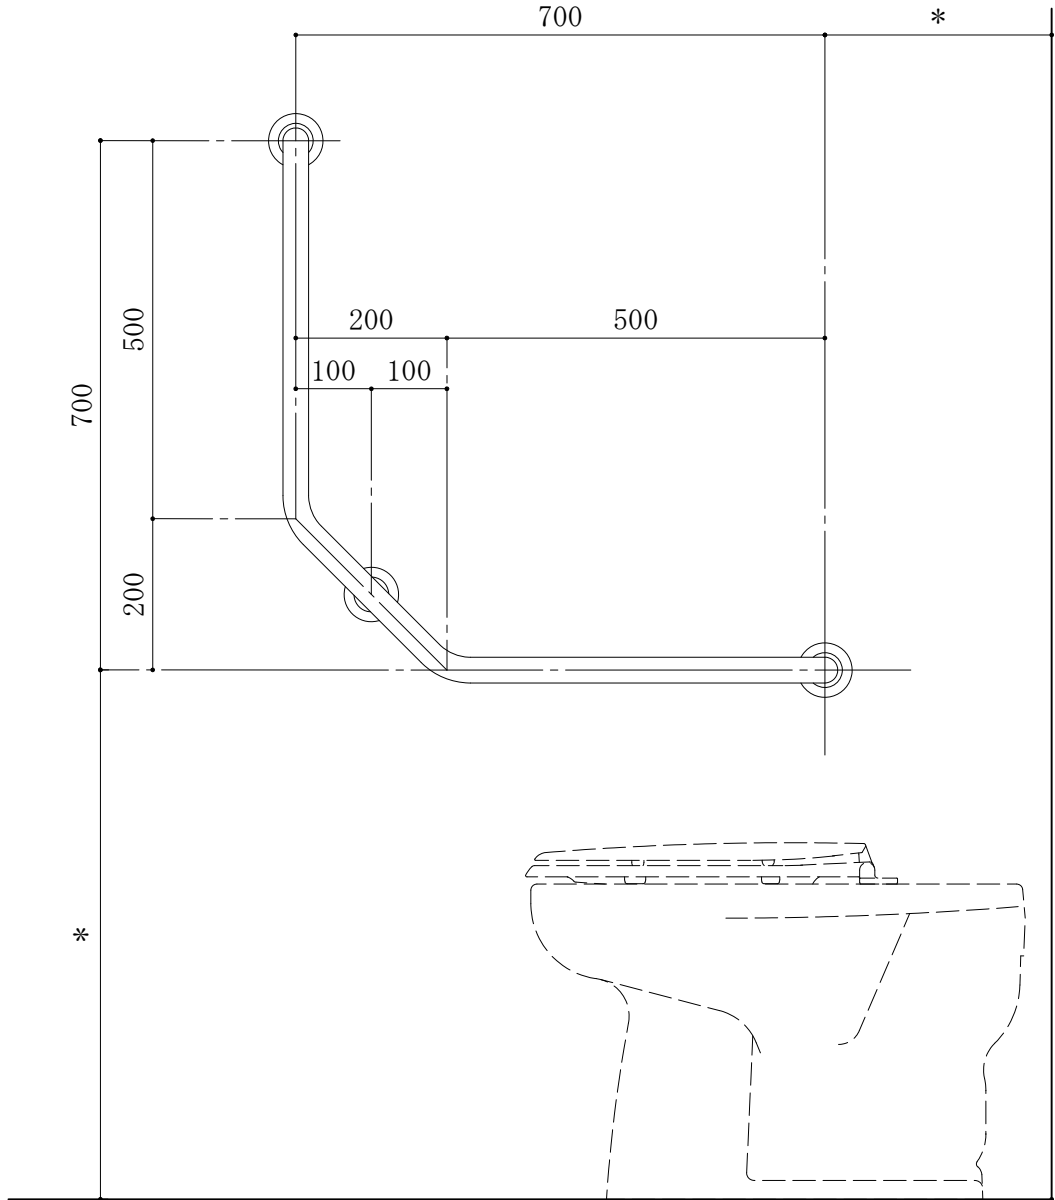
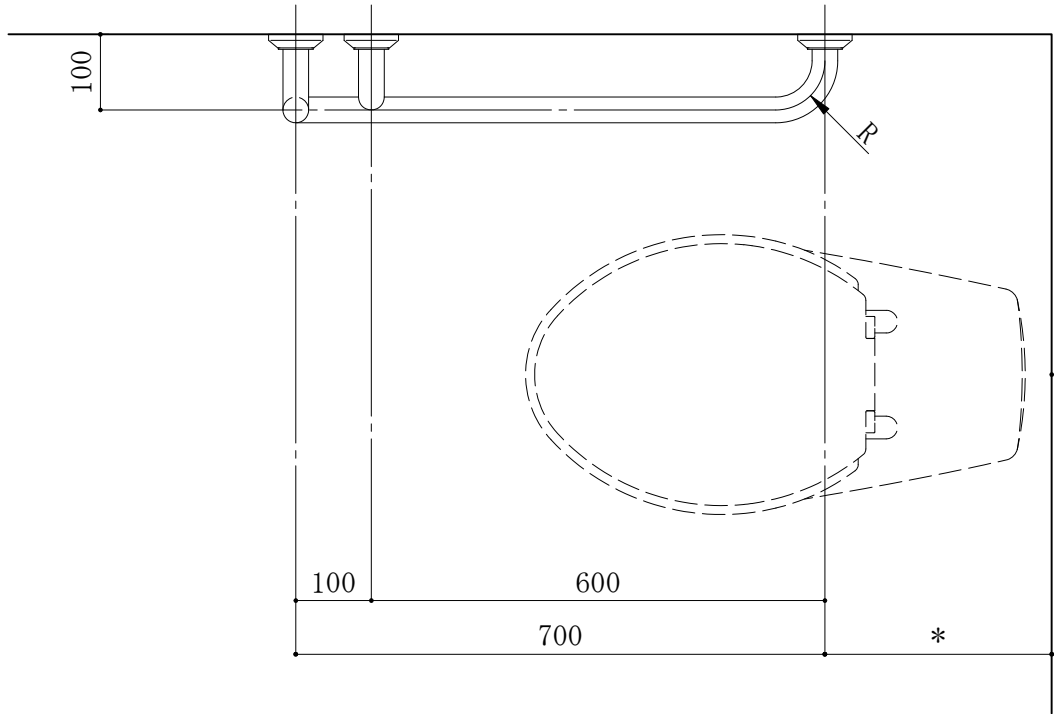


ASH-616 (L)  
(左右両勝手兼用)

R : 曲げ芯 (φ34<sup>1</sup>/<sub>2</sub>° 17° 手すり) =65R  
R : 曲げ芯 (φ38<sup>1</sup>/<sub>2</sub>° 17° 手すり) =70R

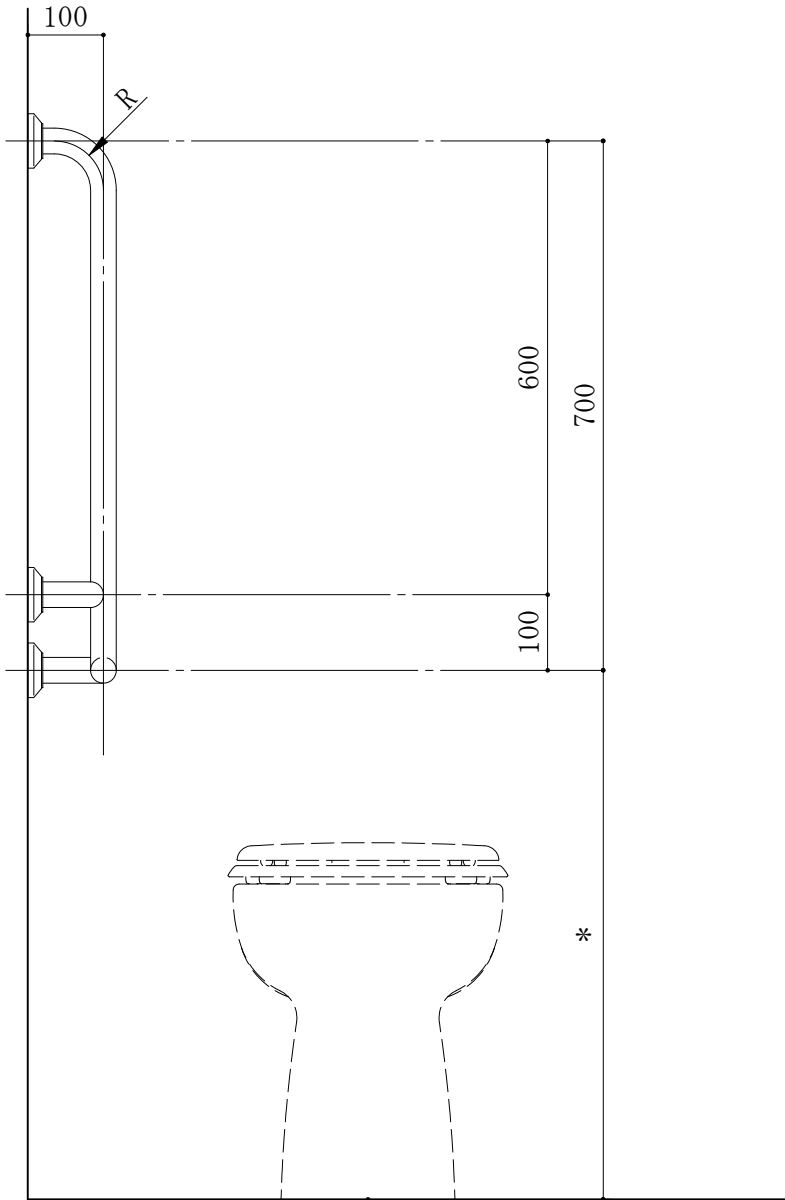

商品区分  
補助手摺 サポートホルダー

品番(製品名)  
ASH-616 (L)

図面名  
ASH-616 (L) : 平面・展開図

仕様  
材質:SUS 304  
パイプ 外径:□ φ34×t1.5  
□ φ38×t1.5  
仕上:□パフ  
□ヘアライン

縮尺  
1/10

ファイルNo. (DL時)  
05-ASH-616 (L)

